Liste de vérification pour douche KERDI-LINE au verso

Liste de vérification pour douche KERDI-DRAIN

Nom du projet : _____

DIMENSION ET BASE

Dimension de la douche

Largeur : _____ Longueur : _____

L'emplacement de l'évacuation : Centré ❑ Autre ❑

❶ Base de douche KERDI pente préétablie ou Lit de mortier ❑

Note : Les bases peuvent être coupées ou prolongées sur un lit de mortier

48" x 48" ❑ (ST122)

72" x 72" ❑ (ST183)

32" x 60" —centré ❑ (ST81/152)

32" x 60" —décentré ❑ (ST81/152 BR)

❷ Seuil 48" L x 4-1/2" P x 6" H) et/ou Rampes (48" L x 15-7/8" P x 1-1/2" H)

(SC122) Qté. : _____

(SR122) Qté. : _____

MURS

Dimension des murs

Mur 1 : ____ x ____ = ____ Mur 2 : ____ x ____ = ____

Mur 3 : ____ x ____ = ____ Mur 4 : ____ x ____ = ____

Mur 5 : ____ x ____ = ____ Total en pi² = ____

❸ Type de murs et étanchéité

3a. Support solide avec **KERDI** ou **3b.** Panneau de construction étanche

Gypse ❑

Panneau de béton ❑

KERDI membrane (39" de large)

3' 3" x 16' 5" (54 pi²) ❑ (KERDI200/5M)

3' 3" x 33' (108 pi²) ❑ (KERDI200/10M)

3' 3" x 65' 7" (215 pi²) ❑ (KERDI200/20M)

3' 3" x 98' 5" (323 pi²) ❑ (KERDI200)

Note : KERDI est nécessaire pour imperméabiliser donc il est important d'inclure suffisamment de membrane pour recouvrir la base de douche.

KERDI-BOARD

32" x 48" x 0.5" ❑ (KB121220812)

64" x 48" x 0.5" ❑ (KB1212201625)

96" x 48" x 0.5" ❑ (KB1212202440)

KERDI-BOARD-ZT/-ZS

Rondelles de fixation ❑

Vis ❑

KERDI membrane* (39" de large)

3' 3" x 16' 5" (54 pi²) ❑ (KERDI200/5M)

*KERDI pour recouvrir la base

❹ KERDI-BAND (5" de large - chevauchement de 2" avec KERDI)

Pi. lin. des coins de mur : _____ Pi. lin. des joints de la base : _____

5" x 16' 5" ❑ (KEBA100/125/5M)

5" x 33' ❑ (KEBA100/125/10M)

5" x 98' 5" ❑ (KEBA100/125)

❺ KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain inclus 4 coins internes et 2 coins externes.

Coins internes : _____ (KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)

Coins externes : _____ (KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 10)

❻ KERDI-SEALS (manchons d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain inclus 1 manchon de tuyau (3/4") et 1 manchon pour valve (4-1/2").

Manchons de tuyau : _____ (KMS185/12 - trou de 1/2" ou KMS185/20 - trou de 3/4")

Manchons pour valve : _____ (KMSMV235/114 - 1 unité ou KMSMV10235/114 - 10 unités)

Facultatif : KERDI-FIX (scellant - colle)

KERDIFIX/BW (Blanc éclatant) ❑ KERDIFIX/G (Gris) ❑

Pour voir les vidéos d'installation : www.schluter.ca

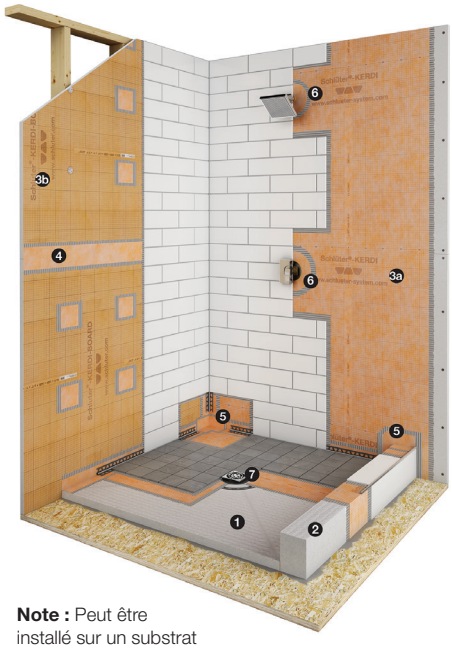

Note : Peut être installé sur un substrat de bois ou de béton

DRAIN

❼ Sélection de grille

Acier inoxydable (E) ❑

Aluminium nickel anodisé brossé (ATGB) ❑

Bronze huilé (EOB) ❑

Aluminium cuivre/ bronze anodisé brossé (AKGB) ❑

Plaque à carreler (ECS) ❑

Aluminium laiton anodisé brossé (AMGB) ❑

ACCESSOIRES

Bancs KERDI

Triangulaire :

16" L x 16" P x 20" H ❑ (SB41)



Rectangulaire :

32" L x 11.5" P x 20" H ❑ (SB2981)

42" L x 11.5" P x 20" H ❑ (SB29107)

48" L x 11.5" P x 20" H ❑ (SB29122)

32" L x 16" P x 20" H ❑ (SB4181)

48" L x 16" P x 20" H ❑ (SB41122)

KERDI-BOARD pour fabriquer un banc

96" x 24.5" x 1.5" ❑ 96" x 24.5" x 2" ❑

KERECK ensemble pour banc

1 coin droit et 1 coin gauche pour banc, et 2 coins internes135° ❑

Niches KERDI-BOARD

12" L x 6" H ❑ (KB12SN305152A)

12" L x 12" H ❑ (KB12SN305305A)

12" L x 20" H ❑ (KB12SN305508A1 avec étagère)

12" L x 28" H ❑ (KB12SN305711A1 - avec étagère)

© 2015 Schluter Systems L.P.

03/2015 554783

Liste de vérification pour douche KERDI-DRAIN au verso

Liste de vérification pour douche KERDI-LINE

Nom du projet : _____

DIMENSION ET BASE

Dimension de la douche

Largeur : _____ Longueur : _____

L'emplacement de l'évacuation : Centré ❑ Mur ❑

❶ Base de douche KERDI pente préétablie ou Lit de mortier ❑

Note : Les bases peuvent être coupées ou prolongées sur un lit de mortier

Installation du drain au mur

39" x 39" ❑ (KSL1000S)

55" x 55" ❑ (KSL1400S)

Installation du drain centrée

39" x 39" ❑ (KSL1000)

55" x 55" ❑ (KSL1400)

❷ Seuil 48" L x 4-1/2" P x 6" H) et/ou Rampes (48" L x 15-7/8" P x 1-1/2" H)

(SC122) Qté. : _____

(SR122) Qté. : _____

Note : Peut être installé sur un substrat de bois ou de béton

MURS

Dimension des murs

Mur 1 : ____ x ____ = ____ Mur 2 : ____ x ____ = ____

Mur 3 : ____ x ____ = ____ Mur 4 : ____ x ____ = ____

Mur 5 : ____ x ____ = ____ Total en pi² = ____

❸ Type de murs et étanchéité

3a. Support solide avec **KERDI** ou **3b.** Panneau de construction étanche

Gypse ❑

Panneau de béton ❑

KERDI membrane (39" de large)

3' 3" x 16' 5" (54 pi²) ❑ (KERDI200/5M)

3' 3" x 33' (108 pi²) ❑ (KERDI200/10M)

3' 3" x 65' 7" (215 pi²) ❑ (KERDI200/20M)

3' 3" x 98' 5" (323 pi²) ❑ (KERDI200)

Note : KERDI est nécessaire pour imperméabiliser donc il est important d'inclure suffisamment de membrane pour recouvrir la base de douche.

KERDI-BOARD

32" x 48" x 0.5" ❑ (KB121220812)

64" x 48" x 0.5" ❑ (KB1212201625)

96" x 48" x 0.5" ❑ (KB1212202440)

KERDI-BOARD-ZT/-ZS

Rondelles de fixation ❑

Vis ❑

KERDI membrane* (39" de large)

3' 3" x 16' 5" (54 pi²) ❑ (KERDI200/5M)

*KERDI pour recouvrir la base

❹ KERDI-BAND (5" de large - chevauchement de 2" avec KERDI)

Pi. lin. des coins de mur : _____ Pi. lin. des joints de la base : _____

5" x 16' 5" ❑ (KEBA100/125/5M)

5" x 33' ❑ (KEBA100/125/10M)

5" x 98' 5" ❑ (KEBA100/125)

❺ KERDI-KERECK (coins d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain inclus 4 coins internes et 2 coins externes.

Coins internes : _____ (KERECK/FI2 - emballage de 2 ou KERECK/FI10 - emballage de 10)

Coins externes : _____ (KERECK/FA2 - emballage de 2 ou KERECK/FA10 - emballage de 10)

❻ KERDI-SEALS (manchons d'étanchéité)

Note : L'ensemble de drain inclus 1 manchon de tuyau (3/4") et 1 manchon pour valve (4-1/2").

Manchons de tuyau : _____ (KMS185/12 - trou de 1/2" ou KMS185/20 - trou de 3/4")

Manchons pour valve : _____ (KMSMV235/114 - 1 unité ou KMSMV10235/114 - 10 unités)

Facultatif : KERDI-FIX (scellant - colle)

KERDIFIX/BW (Blanc éclatant) ❑ KERDIFIX/G (Gris) ❑

Pour voir les vidéos d'installation : www.schluter.ca

DRAIN

❼ Sélection de grille

Drain centré ❑ Drain décentré ❑

Longueur : _____

Note : La longueur du KERDI-LINE est la taille de la grille, l'ouverture réelle doit être supérieure pour recevoir la bride.

Assemblage de grille :

Grille pleine (A) ❑

Grille perforée (B) ❑

Grille à carreler sans cadre (D) ❑

Si vous avez sélectionné la grille A ou B, vous devez choisir votre cadre

Cadre de 3/4" - 19 mm ❑ pour revêtements d'épaisseur de 1/8" à 9/16"

Cadre de 1-1/8" - 30 mm ❑ pour revêtements d'épaisseur de 1/2" à 1"

ACCESSOIRES

Tous les accessoires tels que les bancs et les niches peuvent être sélectionnés sur l'autre côté de cette page.

IMPORTANT : Pour vous assurez que les matériaux que vous avez sélectionnés convient à votre installation s'il vous plaît lire le manuel d'installation système de douche Schluter® et la fiche technique de douche Schluter®.